



CIRCULAIRE ECL

La force maximale (en kg) est indiquée Air gap Zéro. La surface de l'électro aimant est en contact avec celle métallique.
La surface de la partie métallique est créée avec une minimale rugosité. Son épaisseur est de 10mm.
Les valeurs maximales sont données pour une même épaisseur et une même rugosité sur un matériau en Fer, des valeurs d'attraction inférieures peuvent être notés si le matériau diffère. Les électro aimants sont recommandés pour bouger rapidement des pièces de Fer, dans des systèmes d'applications complexes, comme la robotisation.
Fonctionnement standard à 24V DC. D'autres voltages disponibles sur demande. Isolation Classe F.

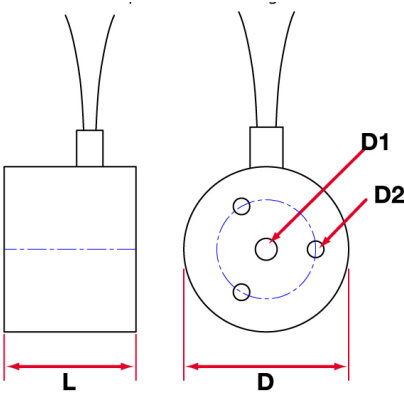

Picture.1

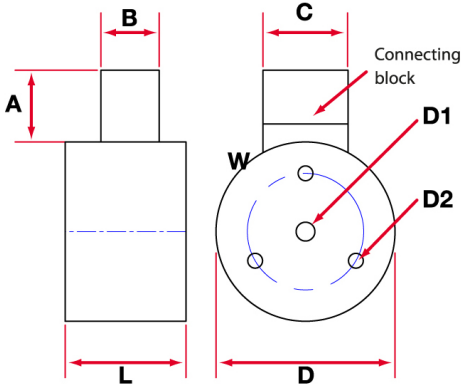

Picture.2 2 poles connector

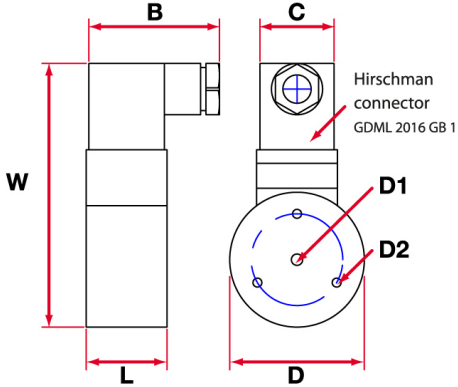


Figura.3 Hirschman connector

TYPE	D	L	A	B	C	D1	D2	LONGUEUR DE CÂBLE (ROUGE+NOIR)	Consommation W	MAX Force (KG)	Poids kg
ECL0.000000.20C					20	18	/	/	/	M4	M3
ECL0.000000.25C					25	20	/	/	/	M4	M3
ECL0.000000.30C					30	24	/	/	/	M5	M3
ECL0.000000.40C					40	27	16	13	19	M5	M4
ECL0.000000.50C					50	30	16	13	19	M5	M4
ECL0.000000.50C.240 (EXEC. 240 V)					50	30	16	50	30	M5	M4
ECL0.000000.65C					65	35	16	13	/	M8	M5
ECL0.000000.65C.240 (EXEC. 240 V)					65	35	16	50	30	M8	M5
ECL0.000000.80C					80	38	16	13	19	M8	M6
ECL0.000000.100C					100	43	16	13	19	M10	M6

Toutes les mesures sont en millimètres. Autres tailles et formes sur demande.