


DISQUES AVEC TROU FRAISÉ

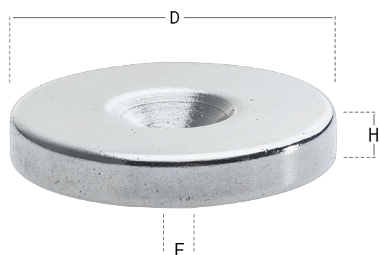

Les AIMANTS FRAISÉS doivent être fixés à l'aide d'une vis.

La force la plus importante de ces aimants est placée sur la face latérale la plus fine. Ces aimants peuvent directement être fixés sur les meubles avec une vis filetée, permettant de fermer parfaitement une porte.

Toutes les mesures sont en millimètres. Autres tailles et formes sur demande.

La force d'attraction est purement indicative et peut varier selon le type d'application et de montage.

6	CODE	D	H	TROU (F)	VIS	FORCE D'ATTRACTION
	NS01.35NI00.1023	10	2	3,2	M2,5	0,6
	NS01.35NI00.1033	10	3	3,2	M3	0,9
	NS01.35NI00.1043	10	4	3,2	M3	1,4
	NS01.35NI00.1053	10	5	3,2	M3	2,3
	NS01.35NI00.1035	10	5	3,6	M3	
	NS01.35NI00.1223	12	2	3,2	M2,5	1,1
	NS01.35NI00.1233	12	3	3,2	M3	1,6
	NS01.35NI00.1253	12	5	3,2	M3	
	NS01.35NI00.1464.3	14	6	4,3	M4	4,3
	NS01.35NI00.1523	15	2	3,2	M2,5	1,7
	NS01.35NI00.1533	15	3	3,2	M3	2,7
	NS01.35NI00.1534	15	3	4,2	M3	
	NS01.35NI00.1544	15	4	4,3	M4	3,7
	NS01.35NI00.1553	15	5	3,2	M3	4,2
	NS01.35NI00.1553.26.	15	5	3,2		
7	NS01.35NI00.15103	15	10	3,2	M3	5,5
	NS01.35NI00.1823	18	2	3,2	M2,5	1.6
	NS01.35NI00.1833	18	3	3,2	M3	3,5
	NS01.35NI00.1844	18	4	4,3	M4	4,5
	NS01.35NI00.1854	18	5	4,3	M4	4,3
	NS01.35NI00.1854LM	18	5	4,3	M3	4,3
	NS01.35NI00.1856	18	5	6		
	NS01.35NI00.2013	20	10	5,4	M5	9.8
	NS01.35NI00.2023	20	2	3,2	M2,5	2,3
	NS01.35NI00.2033	20	3	3,2	M3	4,6
	NS01.35NI00.2034	20	3	4,3	M3	4

NS01.35NI00.2054	20	5	4,3	M4	6
NS01.35NI00.2064	20	6	4,3	M4	7
NS01.35NI00.2055.4	20	5	5,4	M5	6
NS01.35NI00.2233	22	3	3,2	M3	5,2
NS01.35NI00.2337	23	3	7		
NS01.35NI00.2344	23	4	4,3	M4	6,3
NS01.35NI00.2534	25	3	4,2		5
NS01.35NI00.2515	25	10	5,4	M5	12
NS01.35NI00.3034	30	3	4,2	M3	6
NS01.35NI00.3035	30	3	5,2	M4	6
NS01.35NI00.3054	30	5	4	M4	
NS01.35NI00.30555	30	5	5,5	M5	10
NS01.35NI00.3056	30	5	6,5	M6	13
NS01.35NI00.30106 (polo N)	30	10	6,2	M5	20
NS01.35NI00.3444	34	4	4,5	M4	10
NS01.35NI00.4034	40	3	4,3	M4	
NS01.35NI00.4035	40	3	5,2	M4	8
NS01.35NI00.4046	40	4	6,5	M5	13,8
NS01.35NI00.4056.5	40	5	6,5	M5	20
NS01.35NI00.5010	50	10	5,4	M5	30
NS01.35NI00.50206	50	20	6,5	M6	65

Température maximale 80 °C / Aussi disponible TYPE SH 150 °C. Cahier des Charges Physiques de nos Aimants.

Toutes les mesures sont en millimètres. Autres tailles et formes sur demande.