


DISQUES BLACK EPOXY

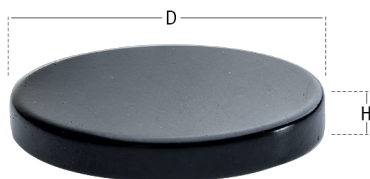

Ils sont obtenus par frittage de terres rares.

Cette nouvelle version a un revêtement Epoxy Noir, recommandé pour les design d'intérieur.

Ce type d'aimants atteint les valeurs les plus élevées d'attraction magnétique. Pour cette raison, ils sont recommandés là où une grande puissance est requise dans les petits espaces. Un autre avantage est le maintien de la charge magnétique qui est plus élevée que dans les autres types.

Il est recommandé de respecter les températures maximales d'utilisation indiquées dans le Cahier des Charges Physiques de nos Aimants.

Toutes les mesures sont en millimètres. Autres tailles et formes sur demande.

L'aimantation est axiale. Autre type de magnétisation sur demande.

CODE	TYPE	DIAMÈTRE	H	FORCE D'ATTRACTION (KG)
DN01.35BE00.33	SC35MABE	3	3	0,25
DN01.35BE00.52	SC35MABE	5	2	0,45
DN01.35BE00.510	SC35MABE	5	10	0,84
DN01.35BE00.65	SC35MABE	6	5	1,00
DN01.35BE00.81.5	SC35MABE	8	1,5	0,64
DN01.35BE00.86	SC35MABE	8	6	1,70
DN01.35BE00.92	SC35MABE	9	2	0,95
DN01.35BE00.101.5	SC35MABE	10	1,5	0,70
DN01.35BE00.1010	SC35MABE	10	10	3,00
DN01.35BE00.122	SC35MABE	12	2	1,25
DN01.35BE00.145	SC35MABE	14	5	3,50
DN01.35BE00.151.5	SC35MABE	15	1,5	1,10
DN01.35BE00.153	SC35MABE	15	3	2,50
DN01.35BE00.203	SC35MABE	20	3	4,50